

# Videojet® 1330

管材行业专用小字符喷码机

喷码机

激光打码机

热转印打码机

热发泡喷印系统

标签机

跟踪查询系统

耗材

零部件及服务

更经济的运行成本、更少的维护需求、更简单的操作。全新的伟迪捷1330小字符喷码机，专为管材行业而打造。

## 行业需求

- 更经济的运行成本
- 更少的清洁维护与非必要人员干预
- 更稳定的运行
- 更方便的打印信息编辑与使用

## VJ1330管材机特点

有效降低运行成本和维护时间

- 5L大容量溶剂智能系统，大幅减少添加溶剂次数，并降低非必要人员干预
- 12000小时墨芯寿命，确保长效的稳定运行时间
- 可选手动快速复位计数器，减少废品产生

大幅减少喷嘴清洁维护需求

- 自带正气压，有效减缓喷嘴阻塞

简化的操作与代码编辑储存

- 配置USB I/O，信息编辑、保存更简易



最佳的设备稳定运行

- 先进的模块化组件设计，优化运行及更方便现场维护
- 墨水溶剂信息管理与提示，降低无预警停机风险



**Videojet®**  
Uptime Peace of Mind®



## 始终保持优异的喷印质量

- 墨点位置精确，打印质量上乘
- 动态校准技术 (Dynamic Calibration) 在各种环境中喷印质量保持一致
- 专为获得最佳喷印效果而设计的墨水系列

## 长时间稳定运行，喷头智能校准

- 喷头能自动校准、调节，为持续工作提供保障
- 自带正气压与喷头的自动清洗功能确保喷码机能长时间持续运行
- 喷头模块即插即用，更加快捷方便

## 信息储存

100条复杂信息，使用USB无限制存储  
标准USB，带图形和内部信息备份功能

## 线速度

喷码行数最大3行；  
16x16单行速度高达59米/分钟，（193英尺/分钟）

## 可选点阵

5x5, 7x5, 9x7, 16x10, 16x16, 24x16, 24x24


## 字符高度

可根据字体点阵在0.079"（2mm）~0.279"（8.5mm）

## 喷印距离

最佳喷印距离：0.472"（12mm）  
范围：0.197"（5mm）~0.591"（15mm）

## 尺寸-VJ1330

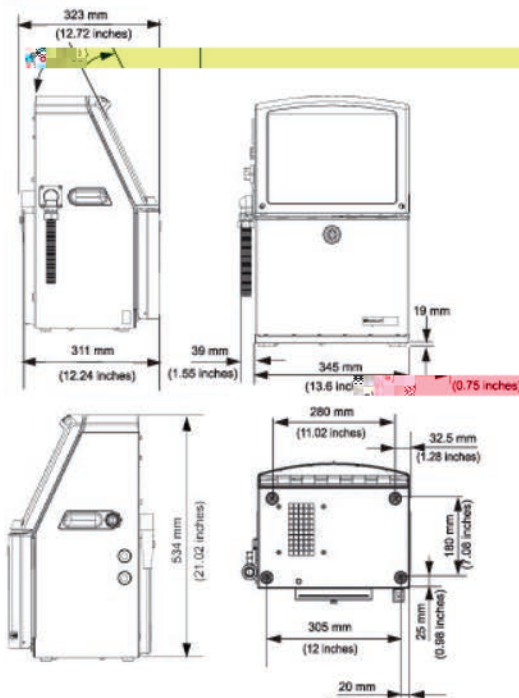

## 防护等级

标准 IP55; 不锈钢机柜

## 喷头

### 加热喷头

直径: 1.6" (41.3mm) 长度: 9.5" (241.0mm)  
喷嘴 60um (标配), 70um (可选)

## 喉管

### 超柔性

长度: 9.84' (3m) 直径: 0.91" (23mm) 弯曲半径: 3.0" (76.2mm)

## 管材专用墨水溶剂智能盒

墨水智能墨盒: 750ml

溶剂智能盒: 750ml 大容量溶剂智能盒: 5L

## 温度和湿度范围

41°F至113°F (5°C-45°C) 0-90%相对湿度 (无冷凝)

## 备件

基于生产需要，多种备件可供选择


## 电气要求

电源100-120/200-240VAC, 50/60Hz, 120W

## 约重

无包装净重: 机器 18kg; 5L系统 7.5kg

## 尺寸-5L大容量溶剂智能系统

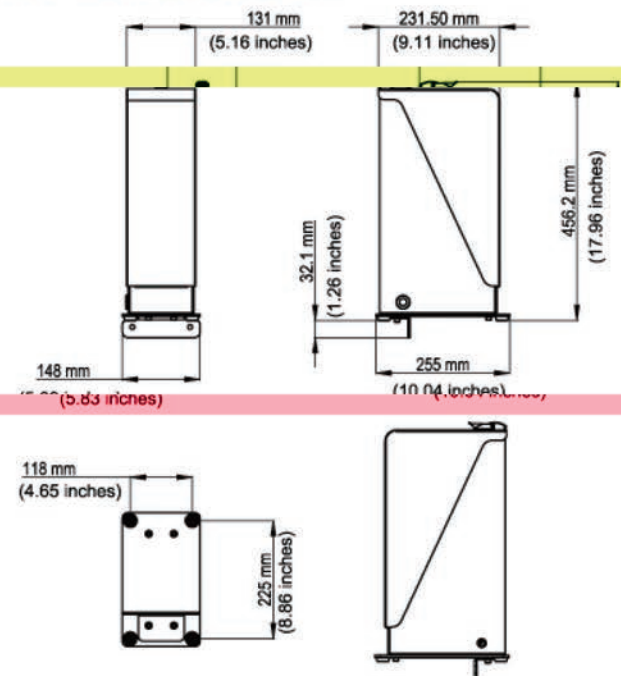

伟迪捷®



福州华兴喷码自动化设备有限公司  
Fuzhou Huaxing Printing Automation Equipment Co., Ltd.